



VENTOSE 1 PIASTRA INTERCAMBIABILE serie TOP

VACUUM LIFTER WITH 1 INTERCHANGEABLE SUCTION PAD




Tipo/Type **CMV 2/1 MR - CMV 1/1 MR**

Portata (kg)/Capacity	80	100	125	200	250	300	380	500	1000
N° piastre/N° Suction cups	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Misure (mm)/Size

Piastra/Suction cups	A	450	450	500	600	500/700	600	700	600/800	900
	B	180	200	200	200	300/200	300	300	400/300	550

Dimensioni/Dimension	H	450	450	450	450	450	450	450	450	485
-----------------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

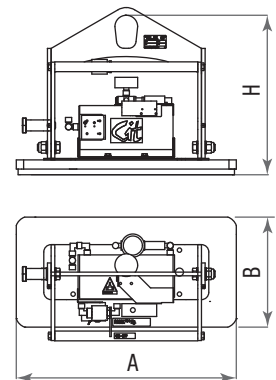

CMV 2/1 MR - CMV 1/1 MR

Utilizzata per movimentare materiali di piccole dimensioni, con possibilità di applicare sulla stessa struttura diverse piastre aspiranti.

- Funzionamento con pompa del vuoto ad aria compressa serie CMV2/1 MR
- Funzionamento con gruppo pompante elettrico serie CMV1/1 MR
- Struttura portante con basculamento manuale 0/90°
- Piastra aspiranti in nylon escludibile
- Guarnizioni idonee per superfici lisce o ruvide/irregolari
- Guarnizioni sostituibili rapidamente
- Rapida sostituzione della piastra aspirante con altre di diverse dimensioni
- Sistema di bloccaggio 0/90° del golfare di sospensione
- Vuotometro di controllo
- Valvola a corsoio con sicurezza
- Serbatoio di prevuoto in alluminio
- Sistema di allarme acustico

CMV 2/1 MR - CMV 1/1 MR

Used for handling small sized pieces with possibility to apply on the same structure different suction pads.

- Working with compressed air pump model CMV2/2 MR
- Working with electric pump model CMV1/2 MR
- Metal structure, with manual tilting from 0/90°
- Excludible suction plates in nylon
- Gaskets for smooth or rough / uneven surfaces
- Easily replaceable gaskets
- Easy replacement of suction pad with other different dimensions
- Locking system 0/90° of the suspension steering
- Vacuum gauge for check control
- Sliding valve with safety device
- Aluminium vacuum tank
- Acoustic alarm system